


錆に強いオールステンレス!  
上下サンドイッチ施工で美しい納まり



壁際の避難経路を確保する逆開き安全設計!

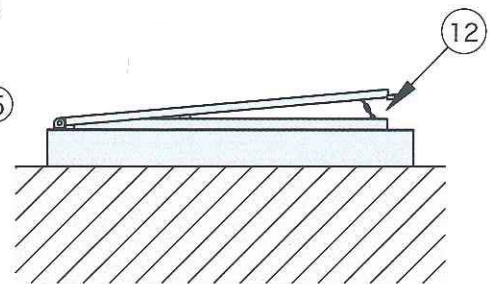

■部品表

番号	名称	規格及び名称	種別	板厚・ネジ径
1	上枠 本体部	JIS G 4306 熱間圧延ステンレス鋼帯	SUS 304	1.5
2	上枠 スカート部	JIS G 4306 熱間圧延ステンレス鋼帯	SUS 304	2.0
3	下枠	JIS G 4306 熱間圧延ステンレス鋼帯	SUS 304	1.5
4	上蓋	JIS G 4306 熱間圧延ステンレス鋼帯	SUS 304	2.0
5	下蓋	JIS G 4306 熱間圧延ステンレス鋼帯	SUS 304	1.5
6	蝶番	JIS G 4306 熱間圧延ステンレス鋼帯	SUS 304	2.0
7	上蓋ヒンジ	JIS G 4306 熱間圧延ステンレス鋼帯	SUS 304	1.5
8	連結ブラケット	JIS G 4306 熱間圧延ステンレス鋼帯	SUS 304	1.5
9	連結ボルト	JIS G 4135 冷間圧造用ステンレス鋼線	SUS XH7	M8
10	ワイヤー	SUS ワイヤー	SUS 304	Φ2
11	丸ラッチ		SUS 304	
12	チャイルドロック	SUS チェーン	SUS 304	

※サイズは既存ハッチの開口寸法に合わせて製作します。

※既存ハッチのスラブ埋め込み部はそのまま、美観を損ねることなく施工可能なため、改修が簡単です。

※下蓋無しのタイプもあります。詳しくは取扱店までお問い合わせください。

■ご注意



1. 本商品はハッチ部だけの構成です。付属品に関しては別途お問い合わせください。
2. 本商品はベランダ設置用の改修用避難ハッチです。他の目的で使用しないでください。
3. 本商品の品質改善等のため、予告なくカタログ記載の内容を変更する場合があります。予めご了承ください。

■製造元



松本工業株式会社

本社：〒802-0065  
福岡県北九州市小倉北区三萩野1-2-5  
Tel.093-923-0388 Fax.093-923-1522  
<http://www.matsumoto-kk.co.jp/>



■取扱店