






チャイルドロック位置

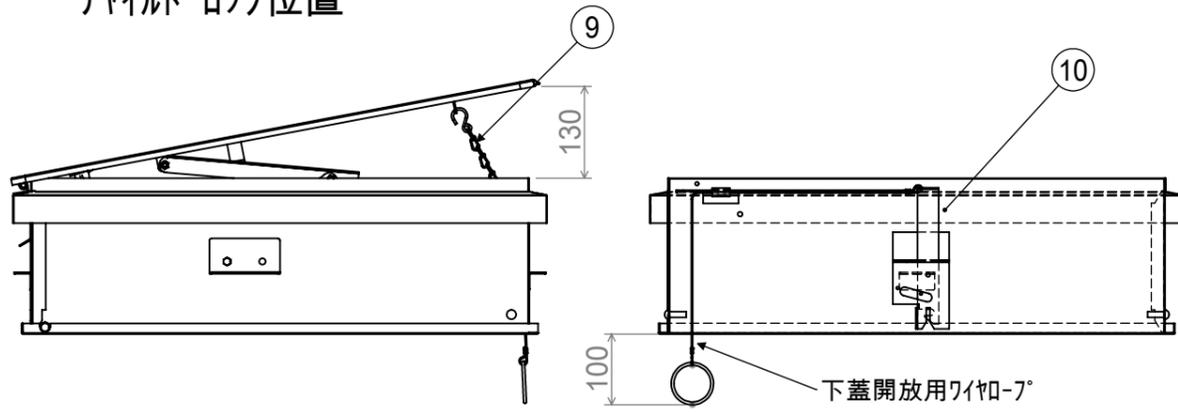

断面図 A-A

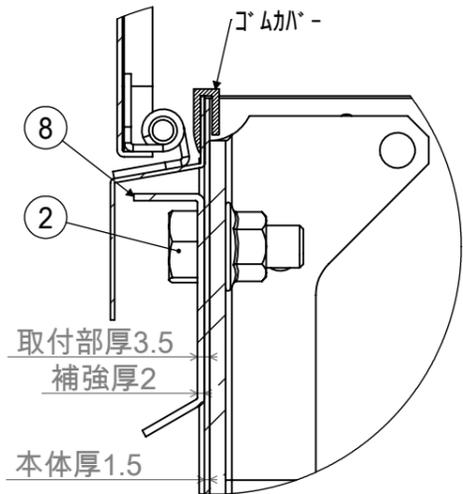

詳細図 B
スケール 1:2

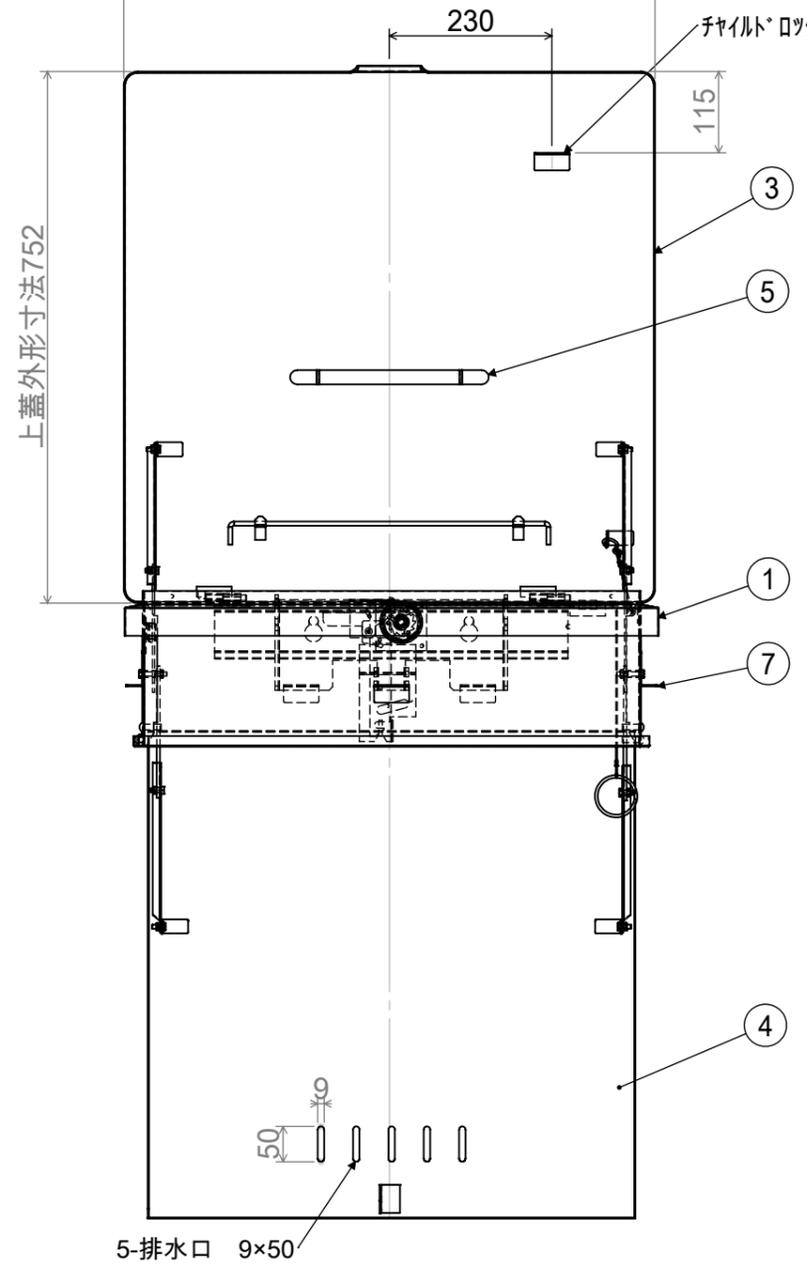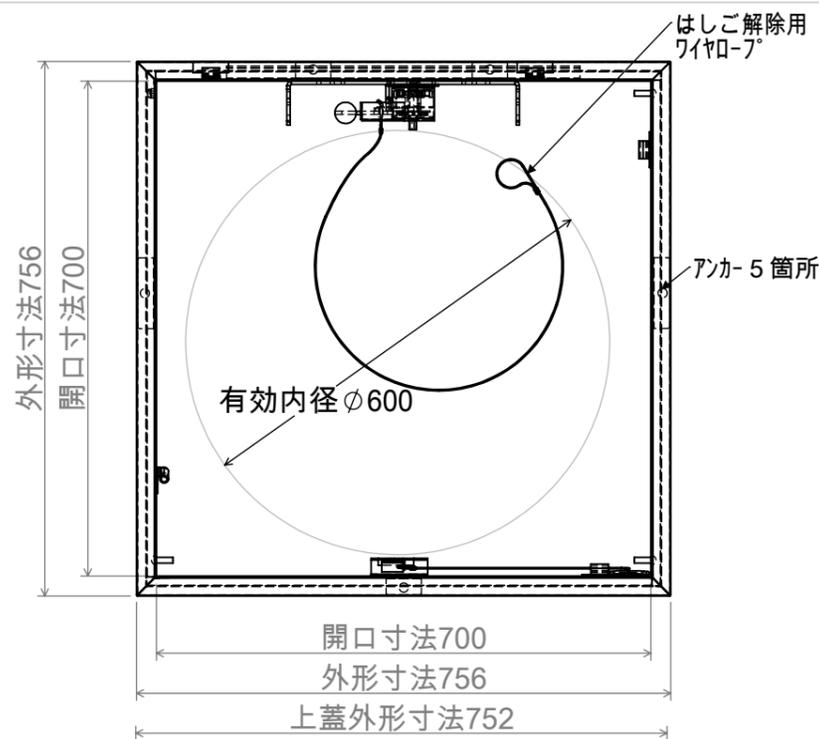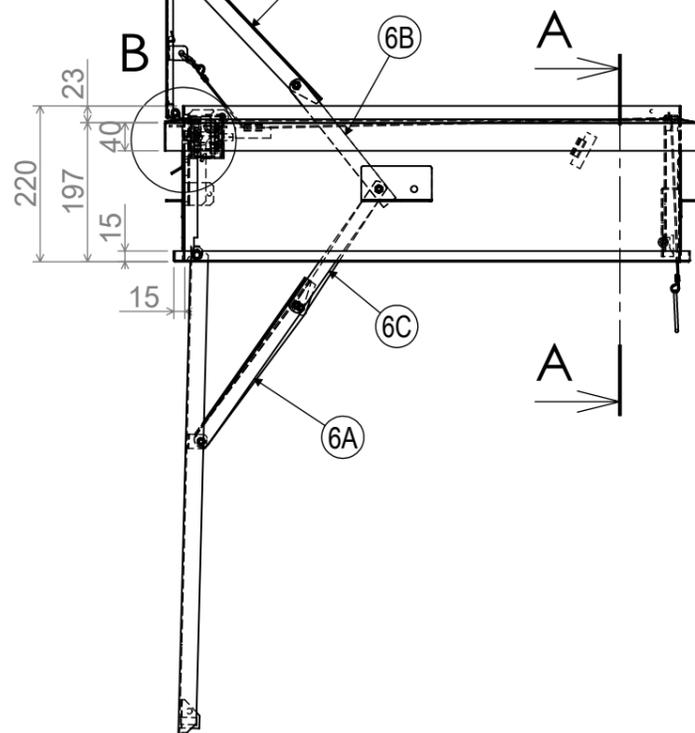

番号	名称	材料		板厚 ネジ径
		規格及び名称	種別	
1	本体	JIS G 4306 熱間圧延ステンレス鋼帯	SUS 304	1.5t
2	取付金具	JIS G 4315 冷間圧造用ステンレス鋼帯	SUS 304	M12
3	上蓋	JIS G 4306 熱間圧延ステンレス鋼帯	SUS 304	2.0t
4	下蓋	JIS G 4306 熱間圧延ステンレス鋼帯	SUS 304	1.5t
5	手掛け	JIS G 4306 熱間圧延ステンレス鋼帯	SUS 304	3.0t
6A	アームリブ付	JIS G 4306 熱間圧延ステンレス鋼帯	SUS 304	2.0t
6B	アームリブなし	JIS G 4306 熱間圧延ステンレス鋼帯	SUS 304	3.0t
6C	アームリブ付	JIS G 4306 熱間圧延ステンレス鋼帯	SUS 304	3.0t
7	アンカー	JIS G 4306 熱間圧延ステンレス鋼帯	SUS 304	2.0t
8	補強板	JIS G 4306 熱間圧延ステンレス鋼帯	SUS 304	2.0t
9	チャイルドロック	SUSチェーン	SUS 304	
10	下蓋開放レバー	JIS G 4306 熱間圧延ステンレス鋼帯	SUS 304	1.5t

本体高さ 290
270
220

梯子進展 (避難下階)
動作方法 (3動作)
1. 手かぎ棒でワイヤロープを引っ張り下蓋を開放
2. 梯子解除用ワイヤロープを引っ張り梯子を進展
※梯子を登りチャイルドロックを外す (保護操作)
3. 上蓋を開放

梯子進展 (避難階)
動作方法 (2動作)
※チャイルドロックを外す (保護操作)
1. 上蓋を開放 (下蓋自動開放)
2. 梯子付属の解除レバーを押す (梯子進展)

製図年月日	平成30年9月6日	
型式番号	セク-ルハッチ 上下操作□700	
会社名	松本工業株式会社	
尺度	1/10	A3