

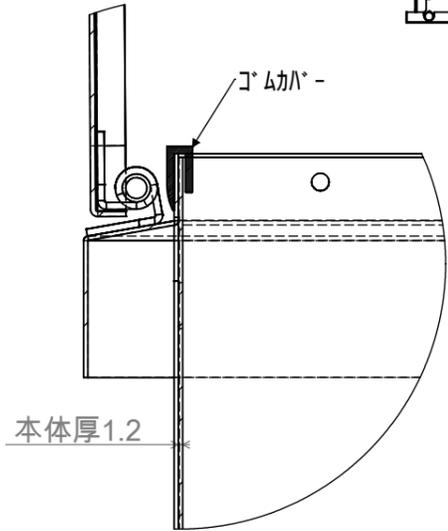
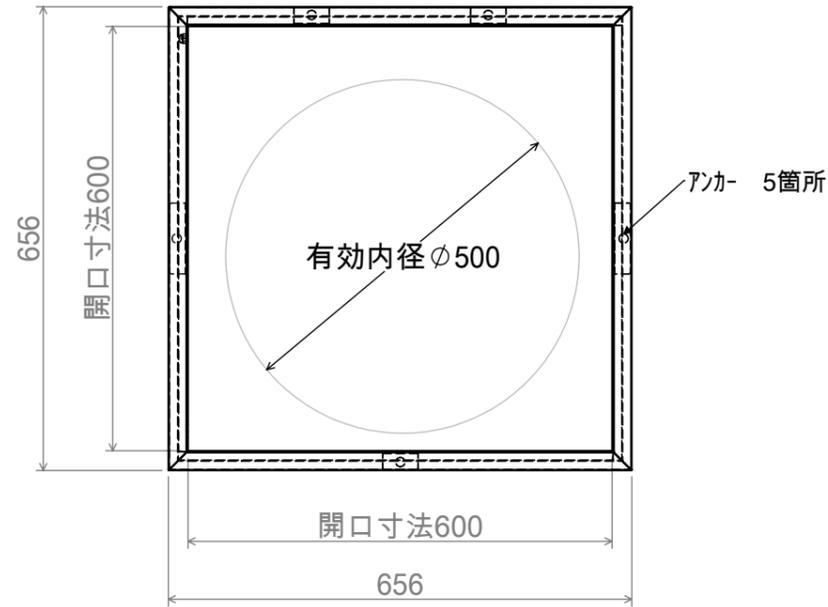
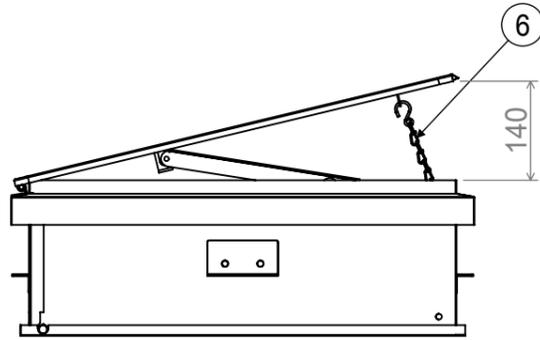


チャイルドロック位置

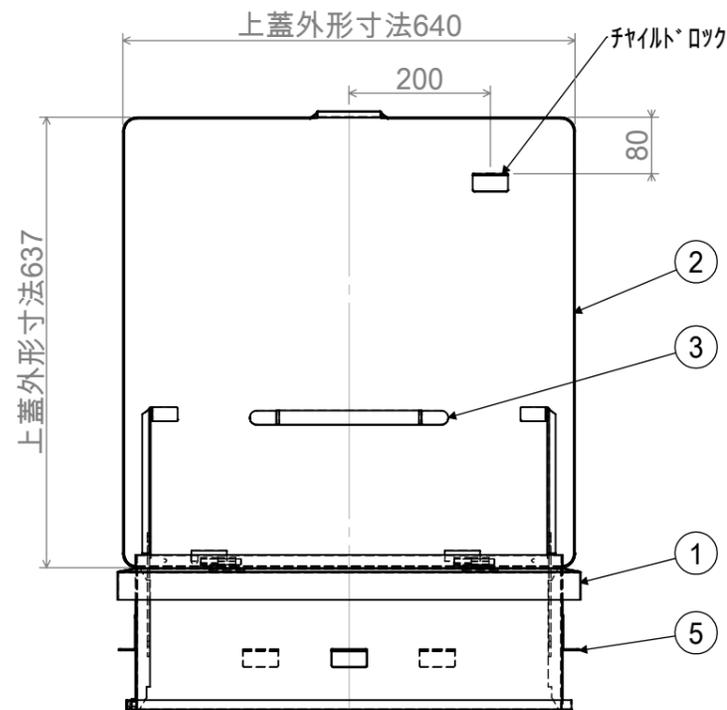

詳細図 A
スケール 1:2

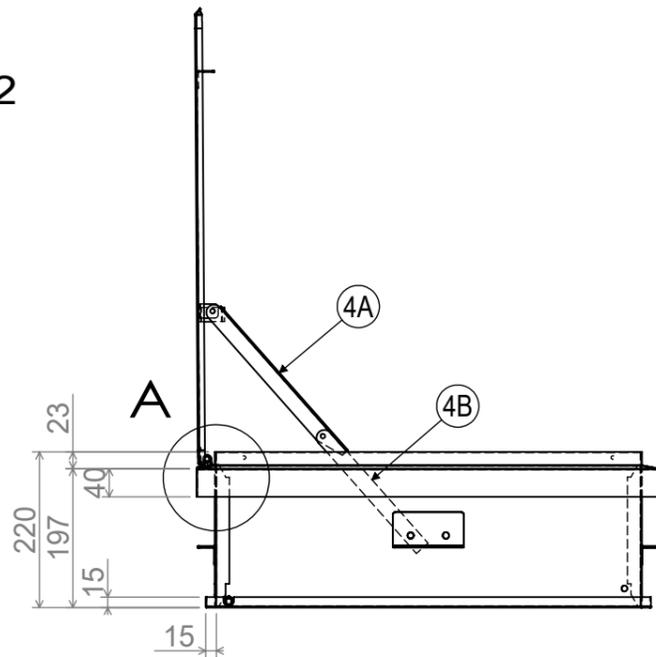

番号	名称	材料		板厚 ネジ径
		規格及び名称	種別	
1	本体	JIS G 4306熱間圧延ステンレス鋼帯	SUS304	1.2 t
2	上蓋	JIS G 4306熱間圧延ステンレス鋼帯	SUS304	2.0 t
3	手掛け	JIS G 4306熱間圧延ステンレス鋼帯	SUS304	3.0 t
4A	アーム付	JIS G 4306熱間圧延ステンレス鋼帯	SUS304	2.0 t
4B	アームなし	JIS G 4306熱間圧延ステンレス鋼帯	SUS304	3.0 t
5	アンカー	JIS G 4306熱間圧延ステンレス鋼帯	SUS304	2.0 t
6	チャイルドロック	SUSフィン		

本体高さ 290
270
220

梯子進展
動作方法 (1動作)
※チャイルドロックを外す (保護操作)
1.上蓋を開放

製図年月日	平成30年9月6日	
型式番号	セーラッチ 下蓋なし □600 (固定タイプ用)	
会社名	松本工業株式会社	
尺度	1/10	A3