


老朽化した避難口を再生し安全性を確保

進化形

安全性と耐久性を徹底追及した7つのバリュー

2ピース構造の改修用ハッチ「セクールⅡ」が7つのバリューをもって生まれ変わりました。

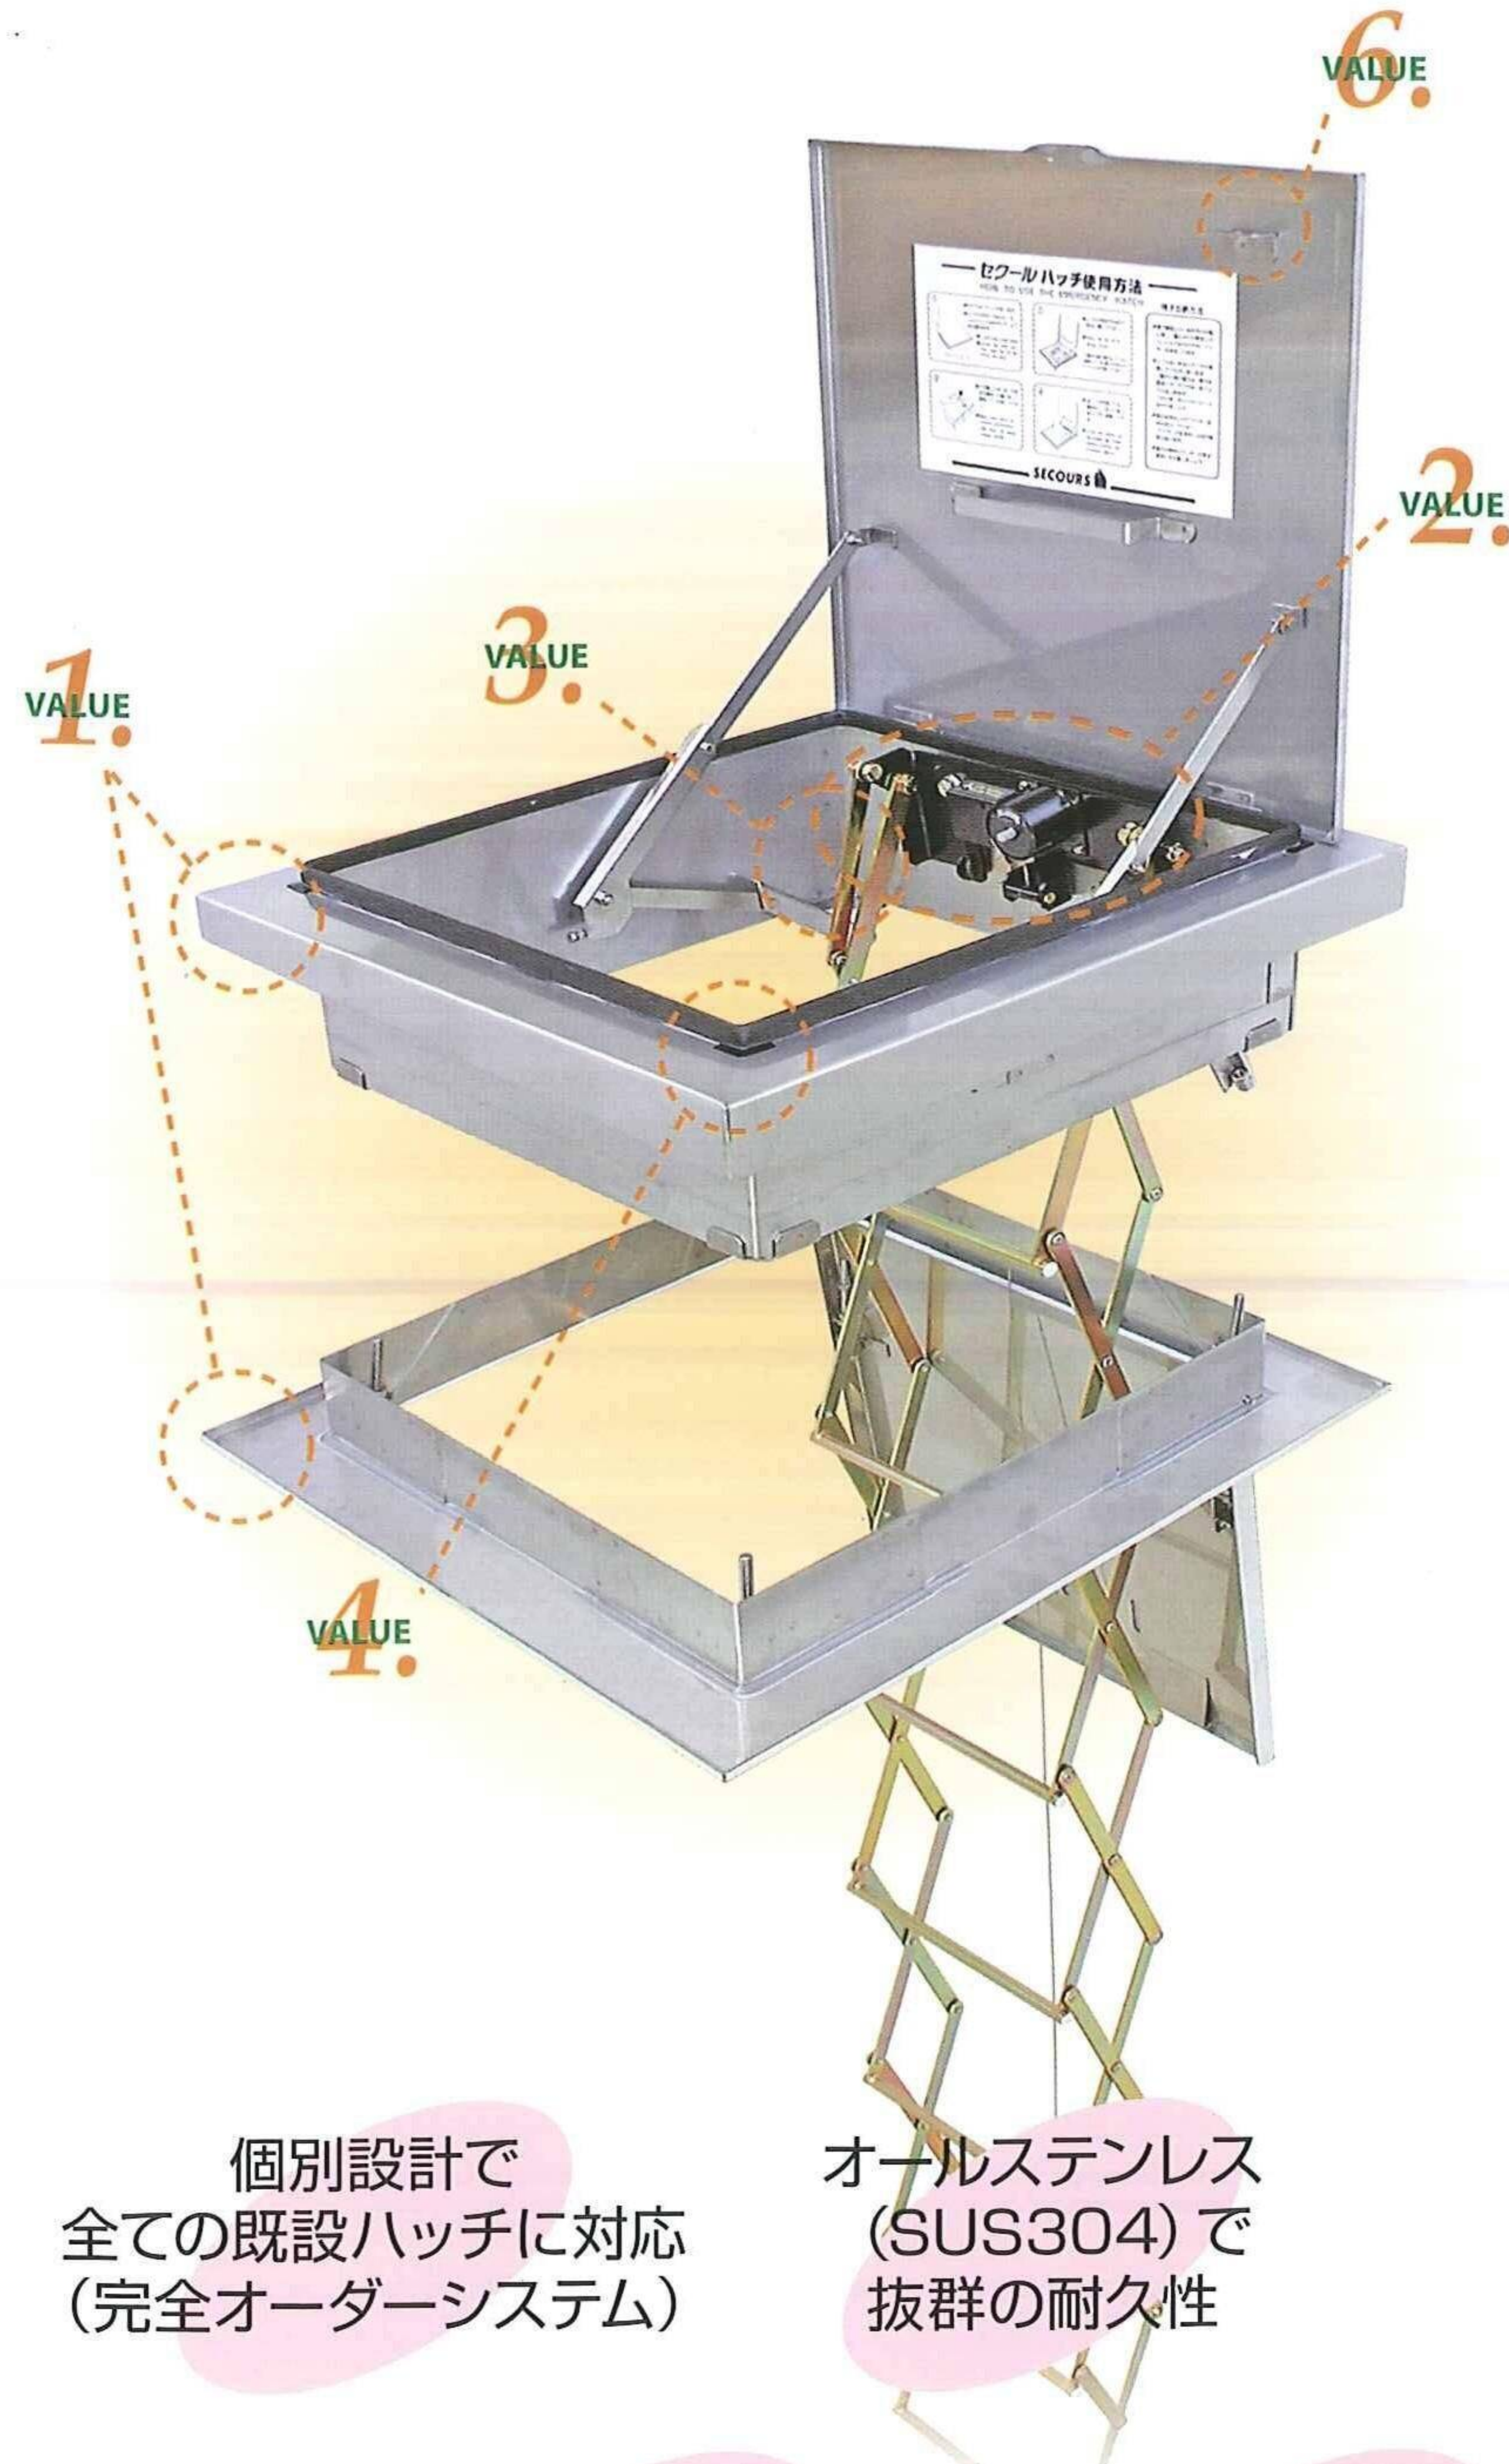

個別設計で
全ての既設ハッチに対応
(完全オーダーシステム)


オールステンレス
(SUS304)で
抜群の耐久性

2ピースタイプの
カバー工法で簡単施工
(ハツリ工事なし)


上下蓋が同時開閉、
ワンタッチはしご解除の
簡単操作

SAFTY & DURABLE 7 VALUE


1. VALUE 上下枠の一体成形を実現
板金の一体成形により、強度と美観性を向上
させました。(PAT.P)

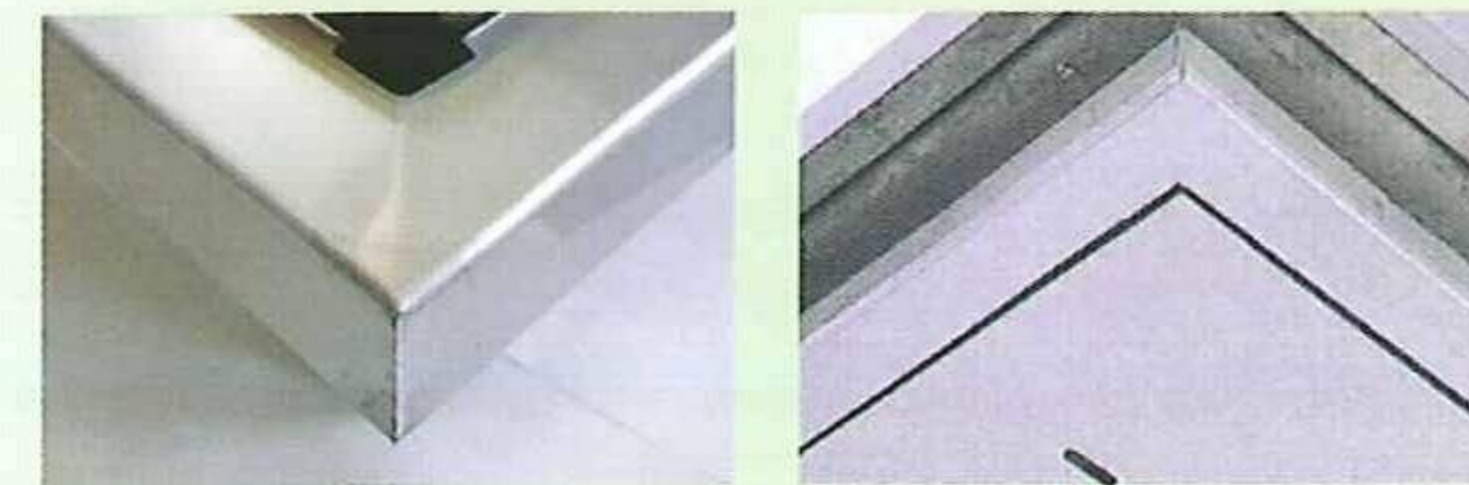

2. VALUE 振れ止め調整ボルトで安全性向上
はしご取付部は振れ
止め調整ボルトを設
け、より安全に避難で
きるよう配慮しました。
(PAT.P)

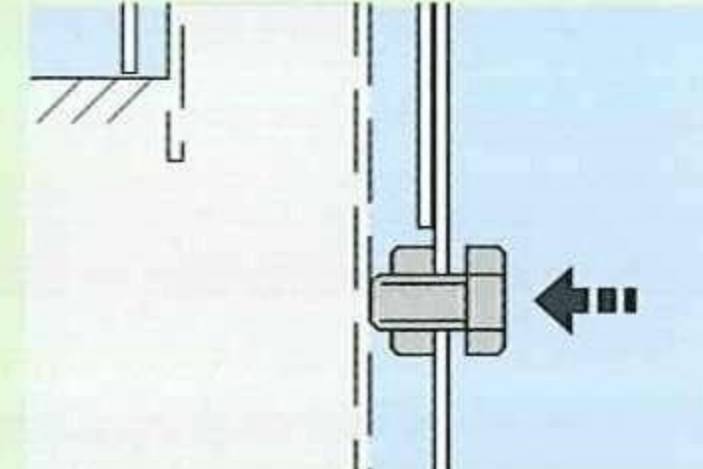


3. VALUE 避難時の安全を考えた細かな配慮
上枠下枠の連結ボル
トに安全カバーを設
け、衣服への引っか
かりを防止します。
(PAT.P)

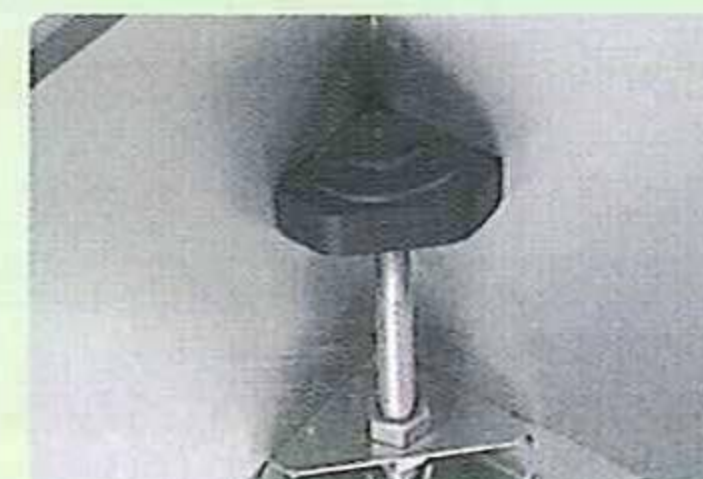

4. VALUE 上蓋の金属音を防止
上枠上面に防震ゴム
を貼り付け、上蓋の金
属音を防止します。



5. VALUE 個別設計で全ての既設ハッチに対応
スラブ勾配等、既存
ハッチのおさまり状態
に合わせた完全オー
ダー生産です。

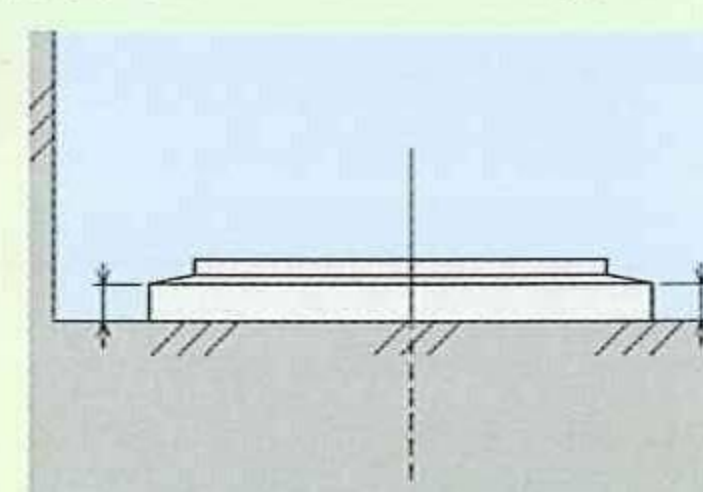

6. VALUE チャイルドロックを標準装備
チャイルドロックを標準装備し、お子様の転
落事故を防止します。

7. VALUE 確かなクオリティ
ISO9001 認定工場で製造し、高品質をお約
束します。



細かな所まで配慮した安全設計

ハッチ

スムーズな開閉で即避難
上下連動開閉機構により災害時に
とまどうことなく即時に避難でき
ます。

下蓋ロック機構

下蓋を開放すると、下蓋がロック
するため、建物を傷つけたり、は
しごが下蓋に当たったりする事は
ありません。

上下蓋取り替え可能

上下蓋が損傷しても簡単に取替が
できます。

はしご

緩降装置の採用による
安全設計

緩降装置の採用により、はしごがス
ムーズに伸展する安全設計です。

巻き上げハンドルで

楽々引き上げ
はしごの巻き上げは備え付けのハ
ンドルで楽に収納できます。

揺れない安全設計

剛性の高い構造、そして揺れ止め
補強板の採用により、揺れは従来の
パンタ式にくらべてかなり少ないも
のになっています。

異形パイプを使用

手に優しく、滑らない異形パイプを
使用しています。

WORK FLOW

施工までの流れ

1 診断

ハッチの腐食や老朽化の
進行具合をチェックし、
安全性への対策を検討
します。

2 現場採寸

既設ハッチ一台一台を正
確に採寸し、排水溝、壁
などの取り合いもチェッ
クします。

3 設計

採寸に基づき、製作承認
図を起こします。

4 製作

高い品質が確保された
ISO9001 認定工場
で製作します。

5 施工日程の打合

施工の日程や時間をお
打ち合わせします。

6 施工


既設ハッチ・はしごの
解体・撤去 ▶ さび止め塗装 ▶ 改修ハッチ取付 ▶ はしご取付 ▶ ハッチ周りの防水
(シーリング)

7 施工完了

取扱い・操作方法をご説
明します。

古いスチール製のハッチは経年によって写真のようにかなり老朽化しているところ
があります。このような状態では災害時に正常な作動ができない場合がありますの
で早急な改修が必要です。
セクールⅡは簡単施工でその日のうちに改修が可能。お客様の安全を確保します。

改修前

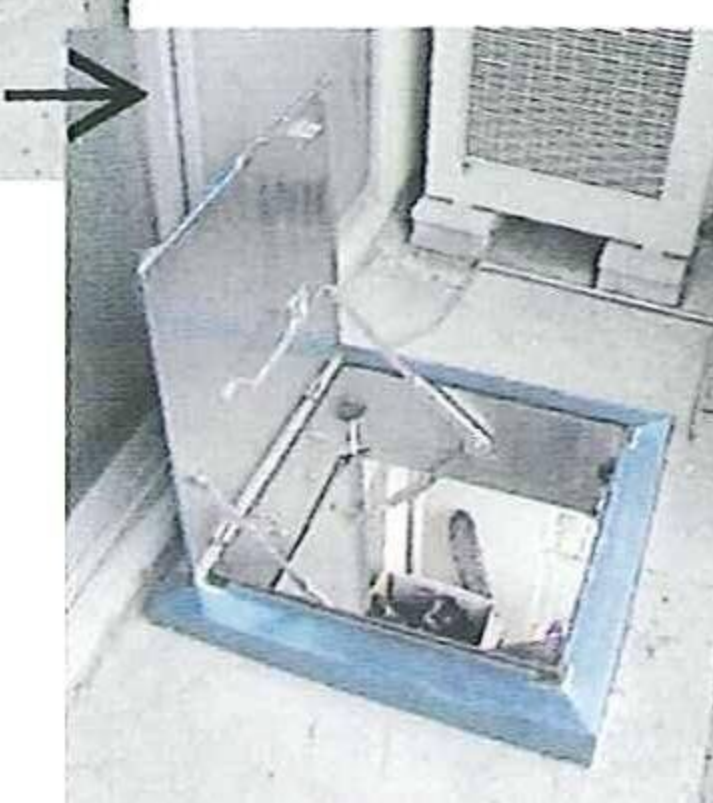

改修後

